



APRESENTADO POR
Marcella Sol

ALMA E IDENTIDADE PORTUGUESA

NA CONTRAMÃO DA PADRONIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES







Centro Universitário Belas Artes de
São Paulo

Marcella Martins Sol
São Paulo, 2026

Orientadores:
Cecília Mattos Muller
Elisabeth Cristina Ecker
Luma Yoshika
Paulo Sérgio Teixeira

01.

INTRODUÇÃO

Resumo 7

Objetivo 8

Justificativa 9

Mapa Mental 10

02.

INVENTÁRIO AFETIVO E MEMÓRIA

História do Bar 12

Contexto Urbano 13

03.

REFERENCIAL TEÓRICO

Não-Lugares e Padronização 15

Fenomenologia e Memória 16

04.

ANÁLISE PROJETUAL E AMBIENTAL

Local Escolhido 18

Análise Solar 19

Planta Existente 20

Estratégias de Conforto 21

05.

DIRETRIZES DE PROJETO

Perfil do Cliente 23

Programa de Necessidades 24

Painel-Conceito 25

Moodboard Narrativo 26

06.

PRANCHAS TÉCNICAS 27

07.

PERSPECTIVAS 42

08.

DESDOBRAMENTOS DA IDENTIDADE 58

09.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 62

01.

INTRODUÇÃO

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de design de interiores para a ressignificação do antigo bar português da Rua Roma, localizado no bairro da Lapa, em São Paulo. A proposta nasce da investigação sobre a perda de identidade nos espaços comerciais contemporâneos e do desejo de resgatar a memória afetiva, a atmosfera acolhedora e as relações sociais que marcaram a trajetória do bar ao longo de décadas.

A pesquisa parte da crítica à homogeneização estética presente em muitos bares e restaurantes atuais, frequentemente concebidos como espaços genéricos e desvinculados de contexto cultural e pertencimento. Em contraposição a essa lógica, o projeto propõe uma abordagem sensível e fenomenológica do Design de Interiores, compreendendo o espaço como ferramenta de memória, identidade e experiência.

A partir de entrevistas familiares, levantamento histórico e análise urbana da Lapa, foram identificados elementos materiais, sensoriais e simbólicos que constituíam a essência do antigo bar. Essas referências orientaram o desenvolvimento de diretrizes projetuais capazes de unir tradição e contemporaneidade sem descaracterizar a alma do lugar.

OBJETIVO

Desenvolver um projeto de design de interiores para o antigo bar da família, localizado na Rua Roma, na Lapa, São Paulo, que resgate sua memória afetiva, reafirme sua identidade e promova a permanência, o encontro e o pertencimento.

A proposta busca unir tradição e contemporaneidade por meio da materialidade, da luz, dos cheiros, dos sons e das memórias, criando uma atmosfera acolhedora que valorize a história do lugar e fortaleça as relações sociais.

JUSTIFICATIVA

A crescente padronização dos bares e restaurantes contemporâneos tem apagado a identidade dos espaços e enfraquecido os vínculos afetivos entre as pessoas e os lugares. Em meio a essa lógica de consumo rápido e estética repetitiva, muitos estabelecimentos perdem sua essência e se tornam experiências genéricas, desconectadas de memória, história e comunidade.

Este projeto se justifica pela necessidade de preservar e revitalizar um espaço que carrega memória afetiva, história familiar e relevância cultural para a comunidade da Lapa. O antigo bar da família é mais do que um estabelecimento comercial: é um lugar de encontros, histórias e permanências que marcaram gerações.

Ao resgatar sua atmosfera acolhedora e reafirmar sua identidade, o projeto contribui para a valorização da cultura portuguesa, para a manutenção da diversidade urbana e para o fortalecimento das relações sociais no bairro.

Mais do que projetar um espaço, trata-se de projetar pertencimento, memória e futuro, garantindo que a alma do bar continue viva e relevante para as próximas gerações.

“

Habitar significa pertencer a um lugar.

— **Christian Norberg-Schulz**

ESTRUTURA CONCEITUAL

MAPA MENTAL

**ALMA E
IDENTIDADE
PORTUGUESA:
NA CONTRAMÃO
DA PADRONIZAÇÃO.**



02.

INVENTÁRIO AFETIVO E MEMÓRIA

HISTÓRIA DO BAR

A história do bar, é a história da trajetória do meu avô, Alfredo de Freitas Araújo Sol, imigrante português que dedicou a vida ao trabalho, à gastronomia e às relações verdadeiras.

Foram anos de muito esforço, de muitos bares, de aprendizados e de encontros que deixaram marcas profundas na nossa família e na comunidade da Lapa.

Mais do que um negócio, cada etapa foi construída com honestidade, dedicação e paixão pelo que fazia.



“Trabalho, honestidade e respeito sempre foram o segredo.

— Alfredo de Freitas Araújo Sol

LINHA DO TEMPO



ANTES DE 1977

Anos de trabalho em bares e restaurantes, construindo sua reputação com dedicação e paixão.



1977

Compra do imóvel na Rua Roma e inauguração do bar, na época chamado Lanches Roma.



ANOS 80

O bar se consolida como ponto de encontro, com histórias, amizades, pratos tradicionais e música.



ANOS 90

Meu pai, Marcelo Sol, torna-se sócio do negócio, dando continuidade à essência do bar.



2000

Meu avô vende o imóvel e o bar é fechado. O espaço passa a abrigar outros comércios.



HOJE

O bar não existe mais fisicamente, mas sua memória permanece viva e inspira este projeto.

CONTEXTO URBANO

A formação urbana da Lapa esteve ligada à expansão ferroviária e industrial de São Paulo, consolidando o bairro como importante polo operário e comercial ao longo do século XX.

Com a presença de imigrantes portugueses e o fortalecimento do comércio familiar, bares, padarias e restaurantes passaram a fazer parte da identidade cultural e comunitária da região.

Nas últimas décadas, a desindustrialização, a valorização imobiliária e a chegada de novos modelos comerciais contribuíram para a substituição gradual de estabelecimentos tradicionais.

¹Dados referentes ao município de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE)
(Observatório do Desenvolvimento Econômico – Relatórios 2000, 2010 e 2020)

1875 **Expansão** **ferroviária**

A expansão ferroviária consolidou a Lapa como importante polo operário e comercial ao longo do século XX.

SÉCULO XX **Comércio familiar** **português**

A presença de imigrantes portugueses fortaleceu bares, padarias e restaurantes familiares na identidade do bairro.


1980–2000 **Desindustrialização** **urbana**

A desindustrialização e a valorização imobiliária contribuíram para a substituição gradual de estabelecimentos tradicionais.

ATUALIDADE **Homogeneização** **comercial**

Chegada de grandes redes e modelos comerciais patronizados substitui espaços tradicionais e enfraquece os vínculos de memória e pertencimento.

MUDANÇA NO PERFIL DO COMÉRCIO NA CIDADE DE SÃO PAULO

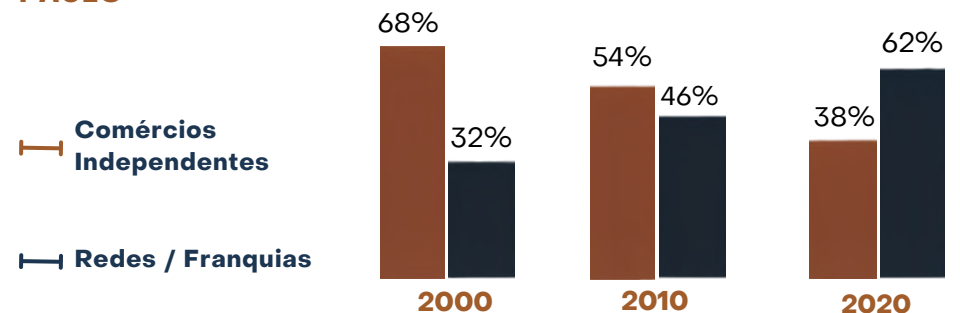

03.

REFERENCIAL TEÓRICO

MARC-AUGÉ, MILTON SANTOS E BYUNG-CHUL HAN

NÃO-LUGARES E PADRONIZAÇÃO

NÃO- LUGARES

Marc Augé define os não-lugares como espaços transitórios, padronizados e desprovidos de identidade, memória e relações sociais. Essa leitura contribui para compreender como muitos interiores comerciais contemporâneos passam a funcionar como ambientes genéricos, marcados pela repetição visual e pela ausência de pertencimento.

PADRONIZAÇÃO

Milton Santos aponta que a globalização hegemônica tende a uniformizar territórios e enfraquecer singularidades locais. Byung-Chul Han complementa essa crítica ao discutir a repetição do igual e a saturação da experiência contemporânea. No projeto, esses autores fundamentam a crítica aos espaços comerciais “instagramáveis”, que priorizam imagem e consumo rápido em detrimento de história, permanência e identidade.

“

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não possui essas características define um não-lugar.

— Marc-Augé

PALLASMAA, BACHELARD, HALBWACHS E LE GOFF

FENOMENOLOGIA E MEMÓRIA

FENOMENOLOGIA

A fenomenologia compreende o espaço como experiência vivida, percebida pelo corpo e pelos sentidos. Para Juhani Pallasmaa, a arquitetura não deve ser apenas visual, mas multissensorial, capaz de envolver tato, luz, som, cheiro e memória. Gaston Bachelard reforça essa dimensão afetiva ao compreender o espaço como abrigo simbólico e lugar de intimidade.

MEMÓRIA E PERTENCIMENTO

Maurice Halbwachs entende a memória como uma construção coletiva, formada pelas vivências e narrativas compartilhadas. Jacques Le Goff associa a memória à identidade individual e coletiva, destacando sua importância diante dos processos de apagamento cultural. Esses conceitos orientam o projeto da Tasca do Alfredo como um espaço capaz de preservar vínculos familiares, culturais e urbanos.

“

A memória é um elemento essencial da identidade individual e coletiva.

— Jacques Le Goff

04.


ANÁLISE PROJETUAL E AMBIENTAL

LOCAL ESCOLHIDO

Localizado na Rua Roma, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, o projeto nasce em uma região marcada pela história, cultura e tradição.

A proximidade com o Mercado da Lapa e com importantes eixos comerciais do bairro reforça o caráter popular, afetivo e cotidiano da área, elementos que inspiram e dão alma a este projeto.

O imóvel escolhido corresponde ao antigo bar da família, espaço que serviu como ponto de encontro da comunidade ao longo de décadas.

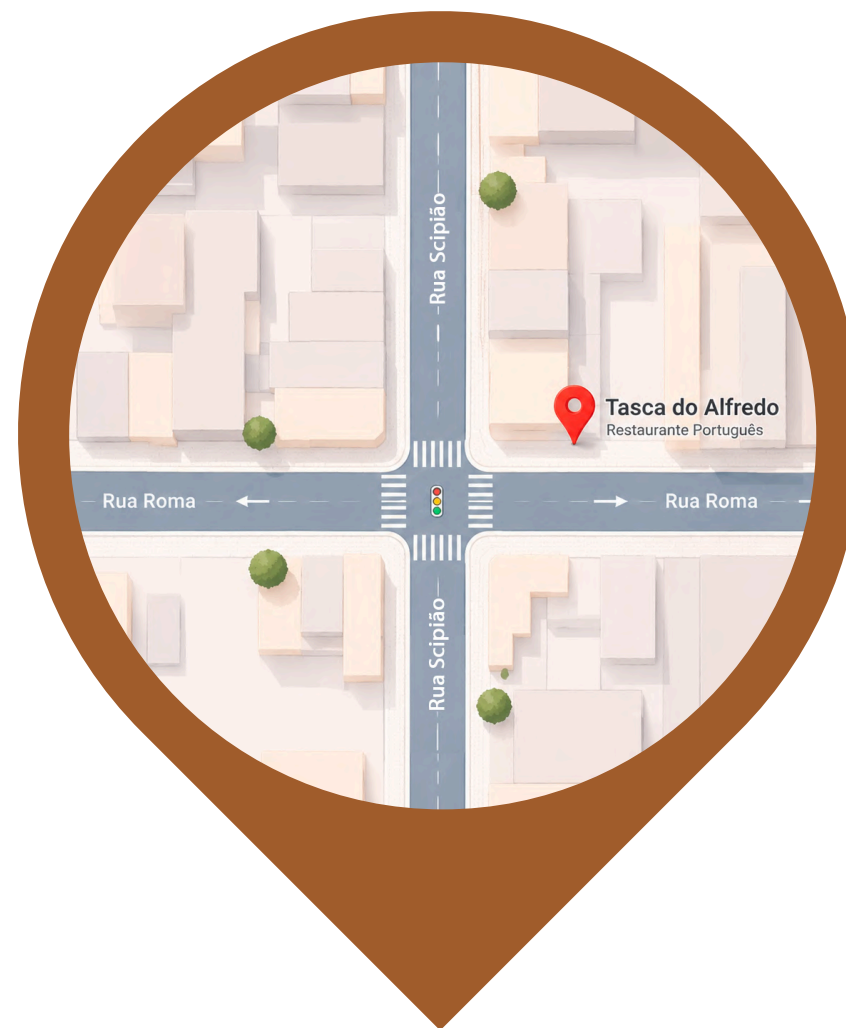

ANÁLISE SOLAR


A implantação do imóvel proporciona incidência solar predominante nas fachadas voltadas para leste e oeste, recebendo iluminação natural ao longo de diferentes períodos do dia.

Durante o período da manhã, a entrada de luz ocorre de forma mais suave, favorecendo conforto visual e sensação de acolhimento nos ambientes voltados para a fachada frontal.


Ao longo do dia, a iluminação natural contribui para a valorização da materialidade, da atmosfera intimista e da percepção sensorial dos espaços internos.

No período da tarde, a incidência solar torna-se mais intensa nas áreas laterais e posteriores, exigindo estratégias de controle térmico e luminoso para garantir conforto ambiental e permanência prolongada no espaço.


08:11

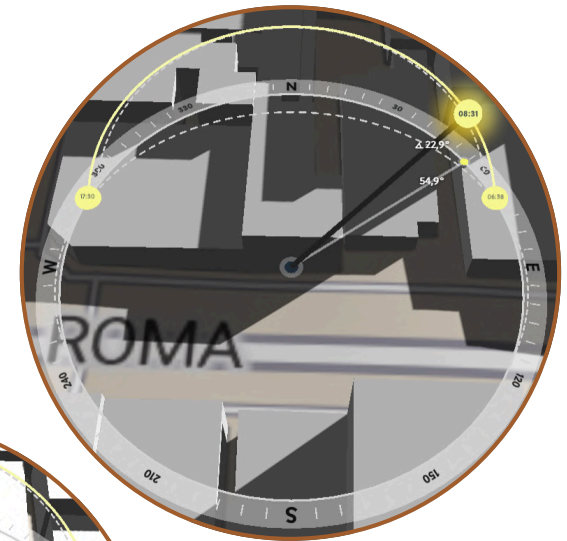

11:45

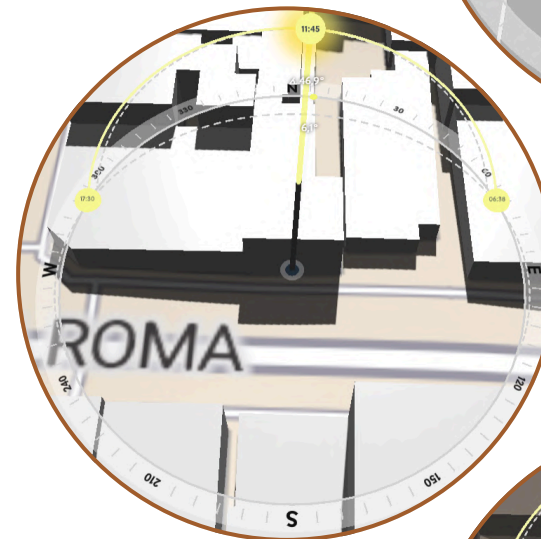


16:40

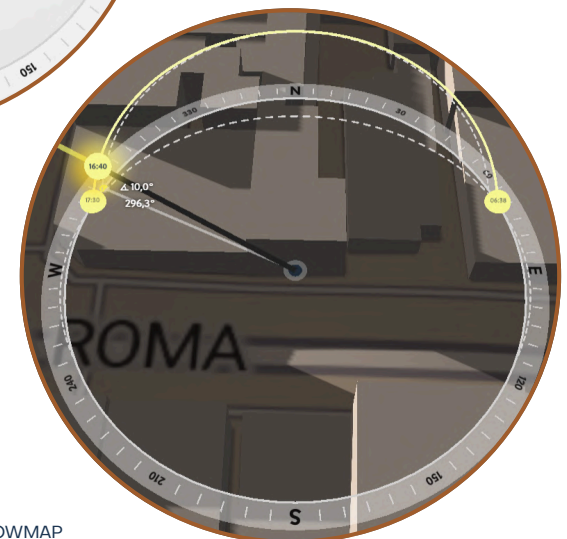

01 PLANTA-BAIXA EXISTENTE

ESCALA 1/100

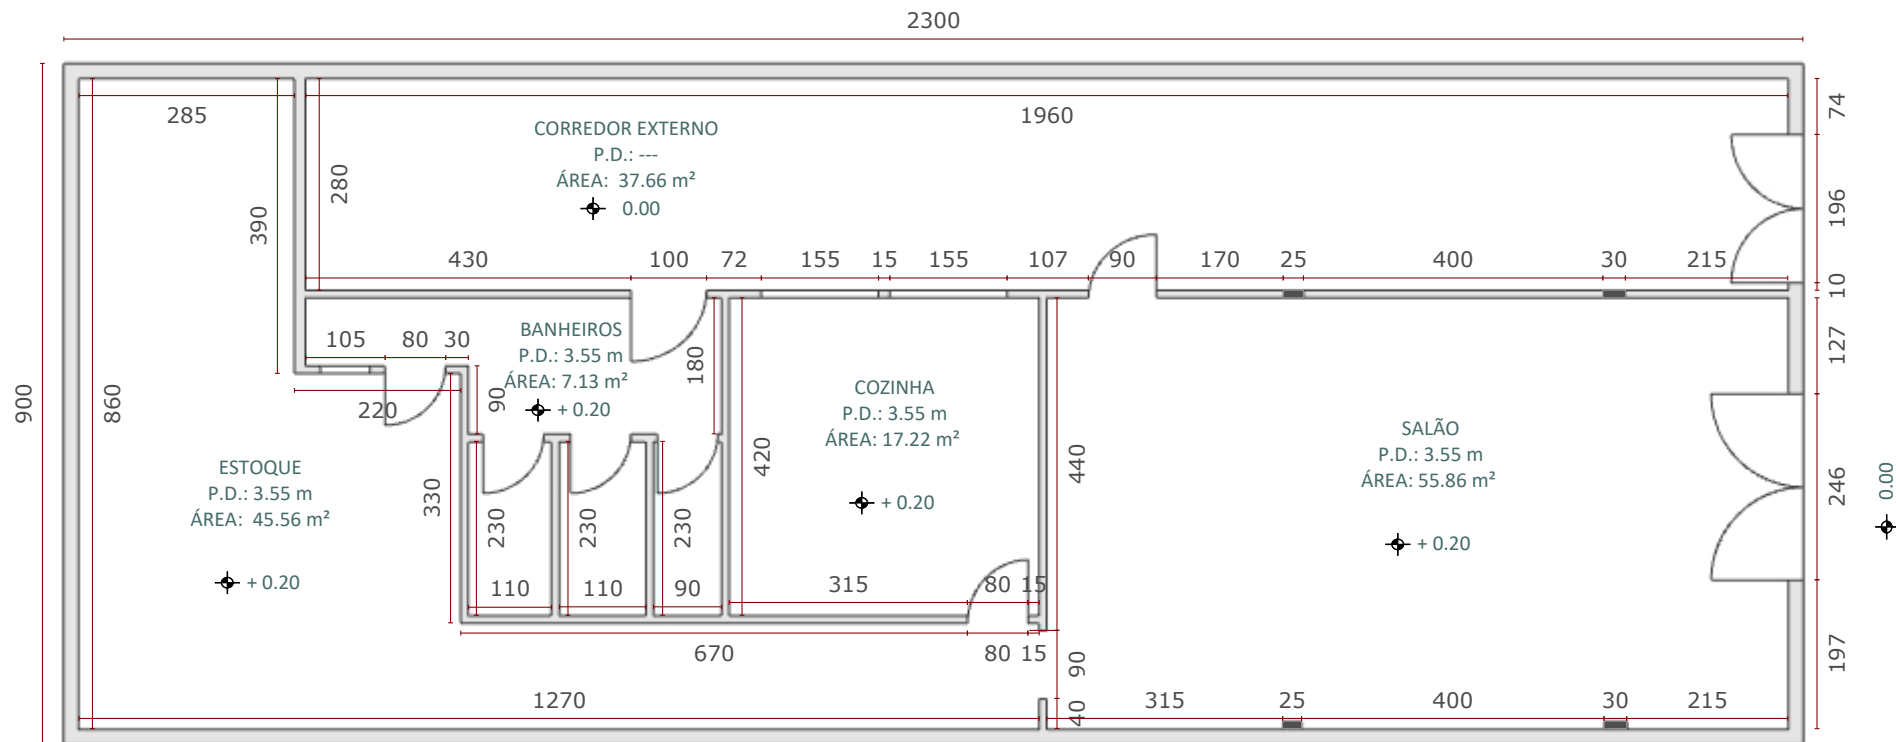

01

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA-BAIXA EXISTENTE
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada

ESTRATÉGIAS DE CONFORTO

A proposta integra diferentes estratégias de conforto ambiental e sensorial, promovendo bem-estar, permanência e identidade ao espaço.



CONFORTO OLFATIVO

- Sistema de exaustão eficiente na cozinha
- Pressão negativa na área de preparo
- Separação física entre cozinha e salão



CONFORTO ACÚSTICO

- Uso de tecidos nos bancos e cadeiras
- Elementos têxteis suspensos na área externa
- Auxílio na absorção sonora e redução da reverberação
- Ambientes mais confortáveis para conversas e permanência



CONFORTO FUNCIONAL

- Fluxos bem definidos entre cozinha, salão e áreas de apoio
- Circulações amplas e desobstruídas
- Layout que favorece a operação e o atendimento
- Mobiliário ergonômico para clientes e equipe



CONFORTO VISUAL

- Iluminação indireta e difusa
- Temperatura de cor quente (2700K-3000K)
- Controle da luz natural
- Valorização da materialidade e dos tons terrosos



CONFORTO TÉRMICO

- Ventilação cruzada entre aberturas frontal e superior.
- Climatização artificial para apoio em dias mais quentes
- Materiais que reduzem a absorção de calor
- Controle da incidência solar com sombreamento na área externo

05.

DIRETRIZES DE PROJETO

PERFIL DO CLIENTE



Marcelo Araújo Sol
58 anos
Ex-sócio do Antigo Bar

A proposta considera usuários que buscam ambientes acolhedores, intimistas e não padronizados, priorizando permanência, conforto e convivência.

“

Quero que as pessoas entrem e sintam cheiro de casa, vejam o balcão em U e queiram sentar lá para tomar um vinho e conversar. Quero que meu pai, onde quer que esteja, sinta orgulho. Quero que meu neto, um dia, possa dizer: ‘meu bisavô abriu esse lugar.

— Marcelo Sol



PERMANÊNCIA



CONVÍVIO



MEMÓRIA




INTIMISTA



IDENTIDADE

NECESSIDADES X ATIVIDADES



ARMAZENAMENTO

Espaços destinados ao armazenamento organizado e seguro de materiais.



CLIENTES

Ambientes voltados ao acolhimento, permanência e conforto dos clientes.



FUNCIONÁRIOS

Áreas de apoio e trabalho para o bom funcionamento das operações.

ATIVIDADE

Armazenar materiais de limpeza

Armazenar alimentos secos e bebidas

Servir refeições e petiscos

Receber e acomodar clientes

Higiene pessoal dos clientes

Preparar refeições portuguesas

Higienizar louças e painéis

Realizar pagamentos e gestão

NECESSIDADE

Depósito com tanque e piso lavável.

Despensa com prateleiras metálicas, controle de ventilação e temperatura, área para vinhos.

Integração entre cozinha, balcão e salão com circulação eficiente.

Salão integrado com balcão em “U” e mesas de livre escolha.

Sanitários acessíveis com ventilação e acabamentos laváveis.


Cozinha industrial com coifa, grelha, bancadas inox e áreas específicas de preparo.

Área separada para lavagem com tanque e máquina industrial.

Caixa com armazenamento, computador e apoio administrativo.



[illegible]

MOODBOARD NARRATIVO




RENOVAÇÃO

FAMÍLIA

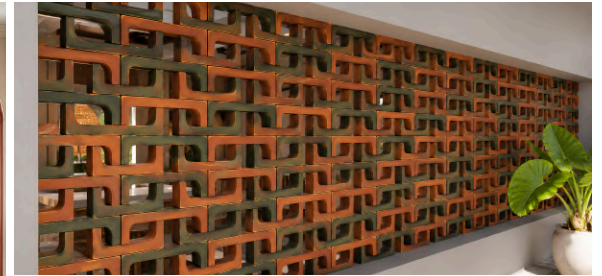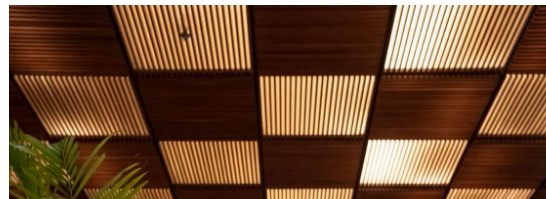

HISTÓRIA



06.

PRANCHAS TÉCNICAS

02 PLANTA-BAIXA DEMOLIR

ESCALA 1/100



DESAZER TODOS OS BANHEIROS ANTIGOS.

ABRIR VÃO DE PORTA NA NOVA PAREDE.

PASSA-PRATOS, ALTERAR POSICIONAMENTO.

ABERTURA PARA ÁREA EXTERNA .

- DEMOLIR
- CONSTRUIR



02

MS


AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA-BAIXA DEMOLIR
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
26 maio 2026
ESCALA
indicada

03 PLANTA-BAIXA CONSTRUIR

ESCALA 1/100

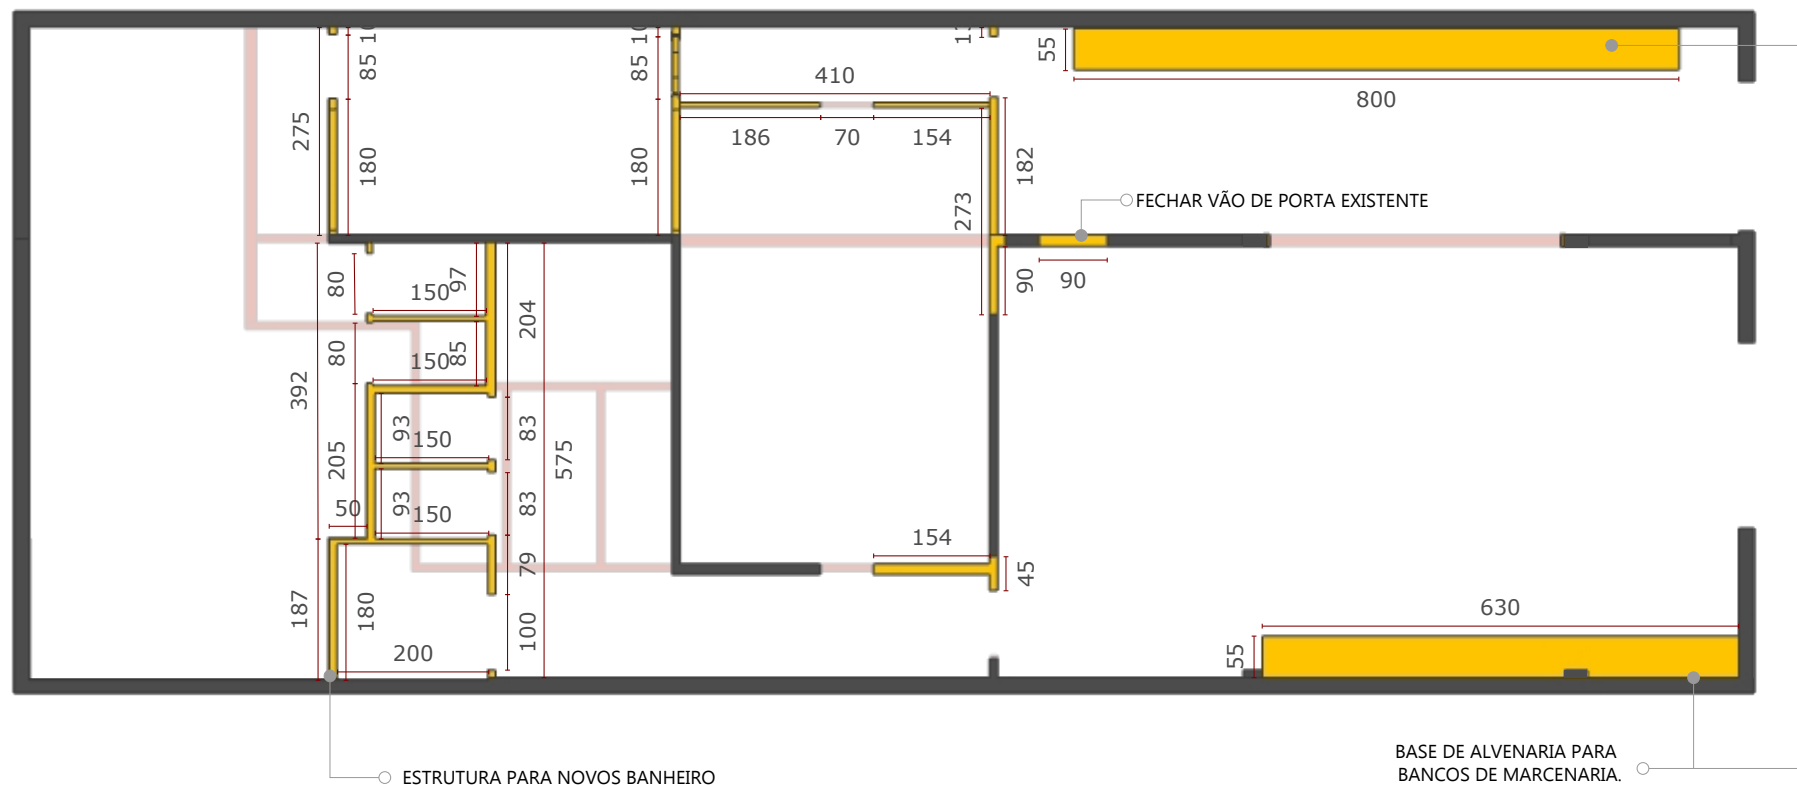

03

MS


AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA-BAIXA CONSTRUIR
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada

04 PLANTA-BAIXA TÉCNICA

ESCALA 1/100

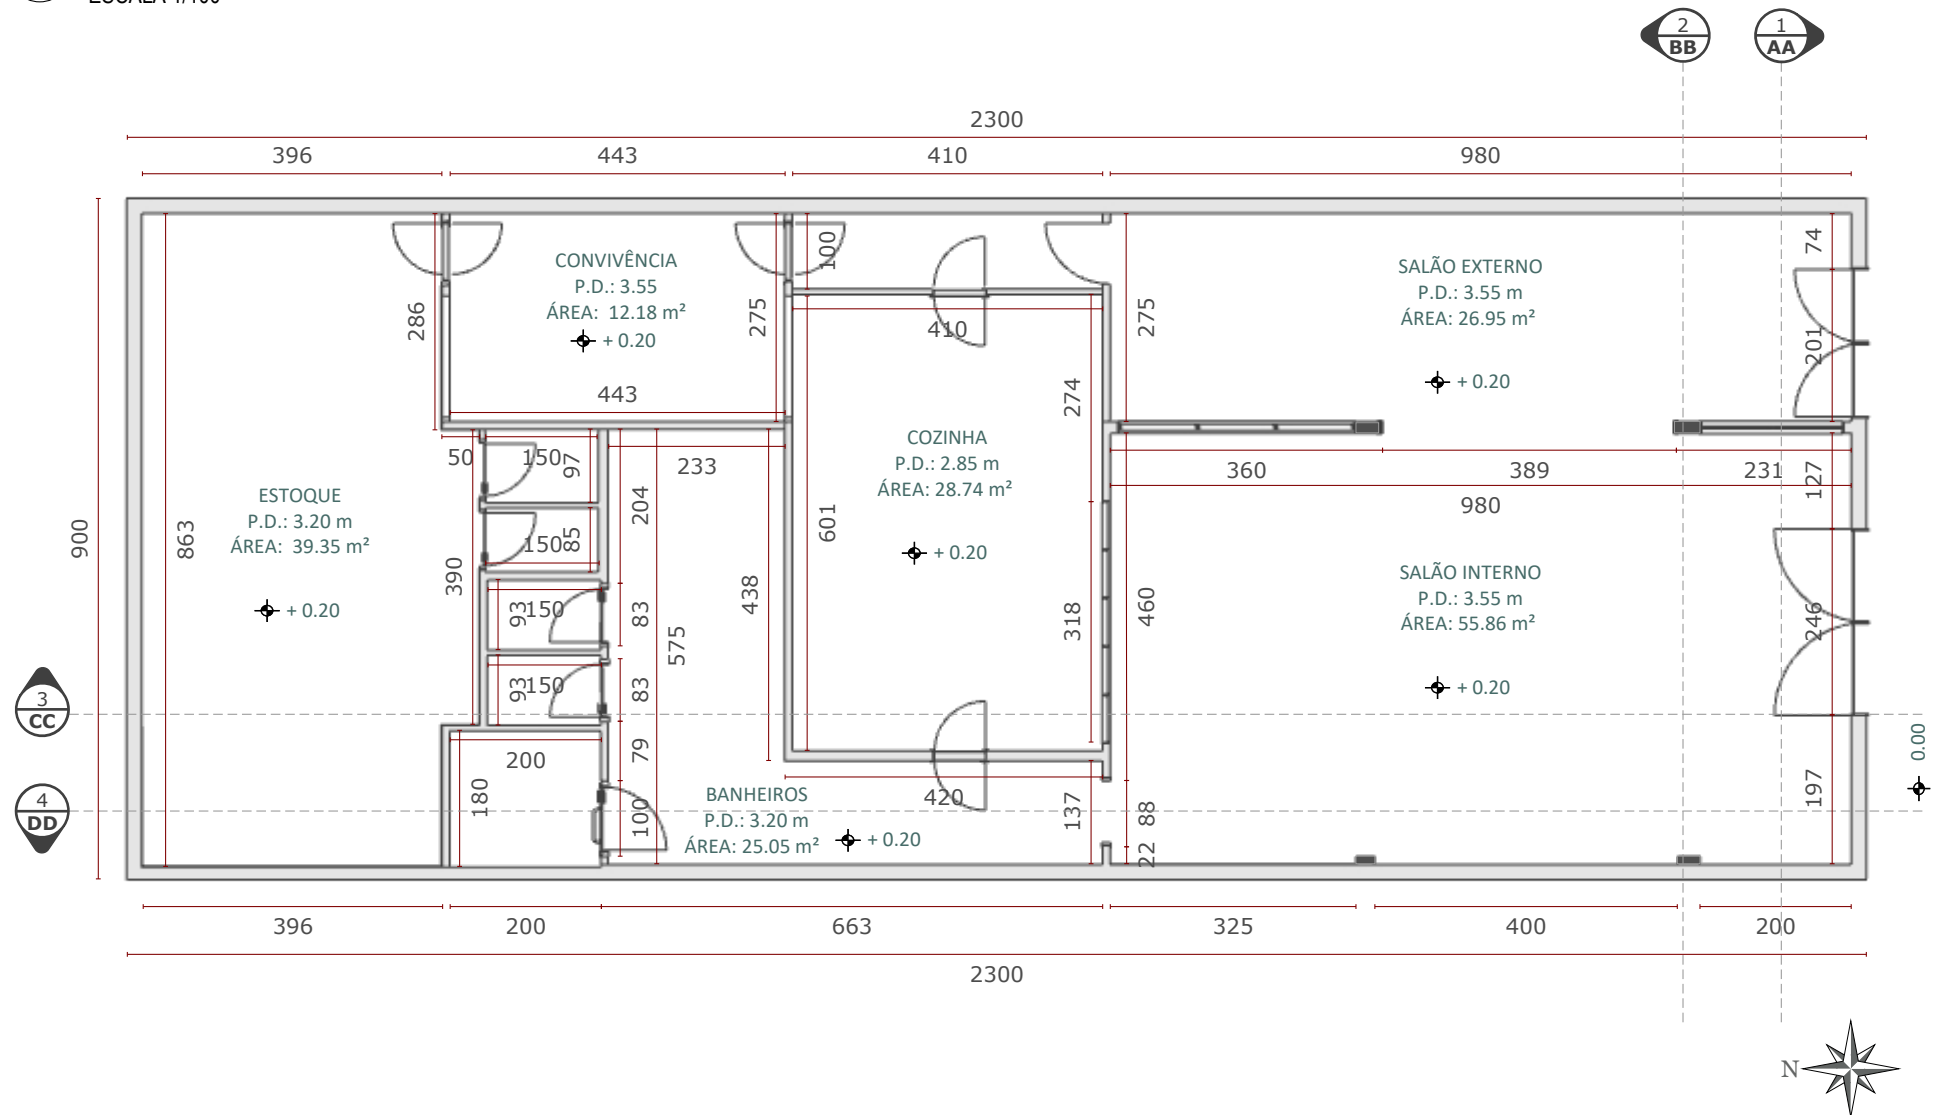

04


MS

AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA-BAIXA TÉCNICA
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada

05 PLANTA DE SETORIZAÇÃO
ESCALA 1/100

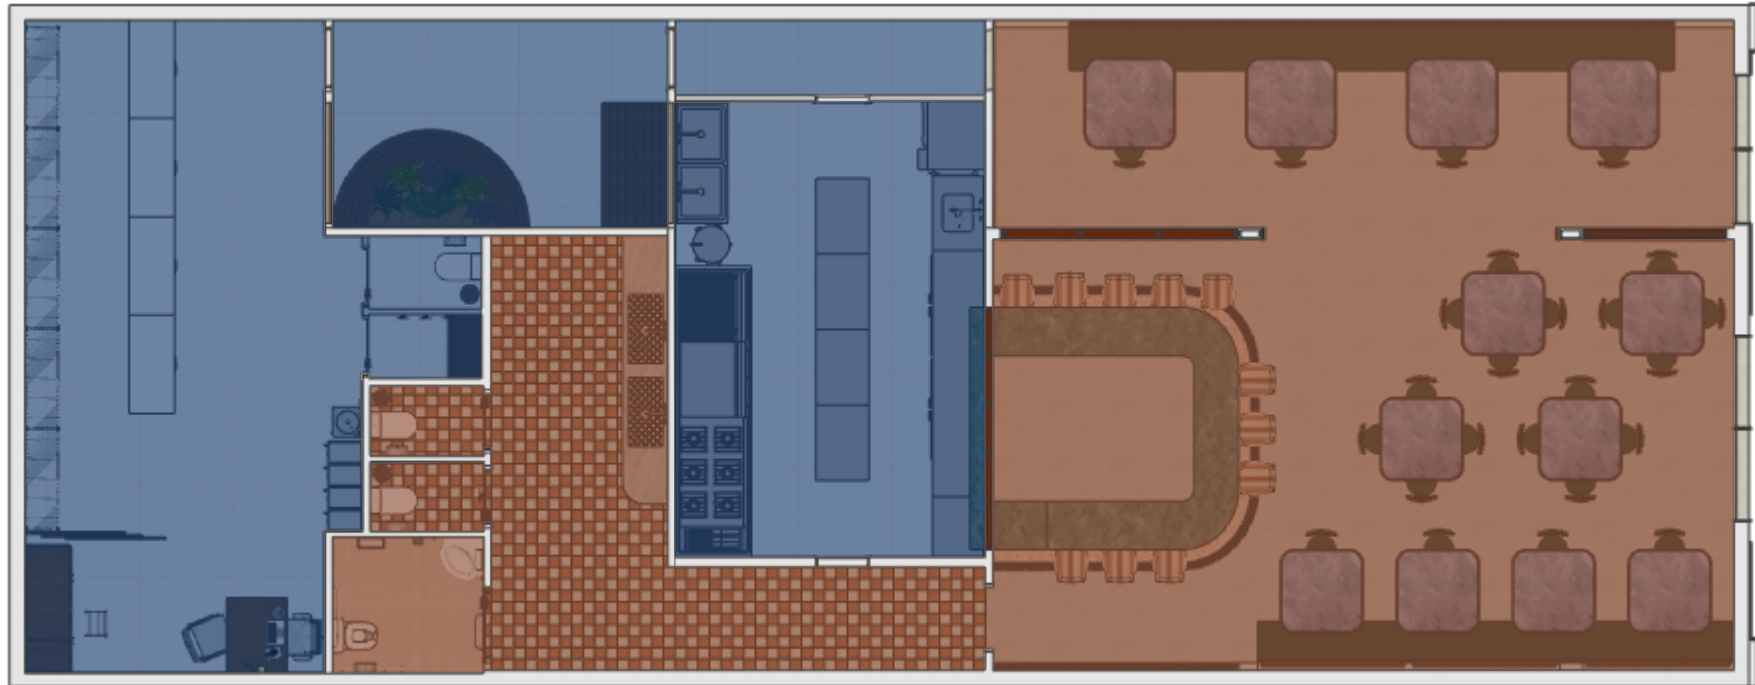

- PÚBLICO
- PRIVADO



05

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA DE SETORIZAÇÃO
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada



06

MS


AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA-LAYOUT HUMANIZADO
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada


CORTE AA

1:50

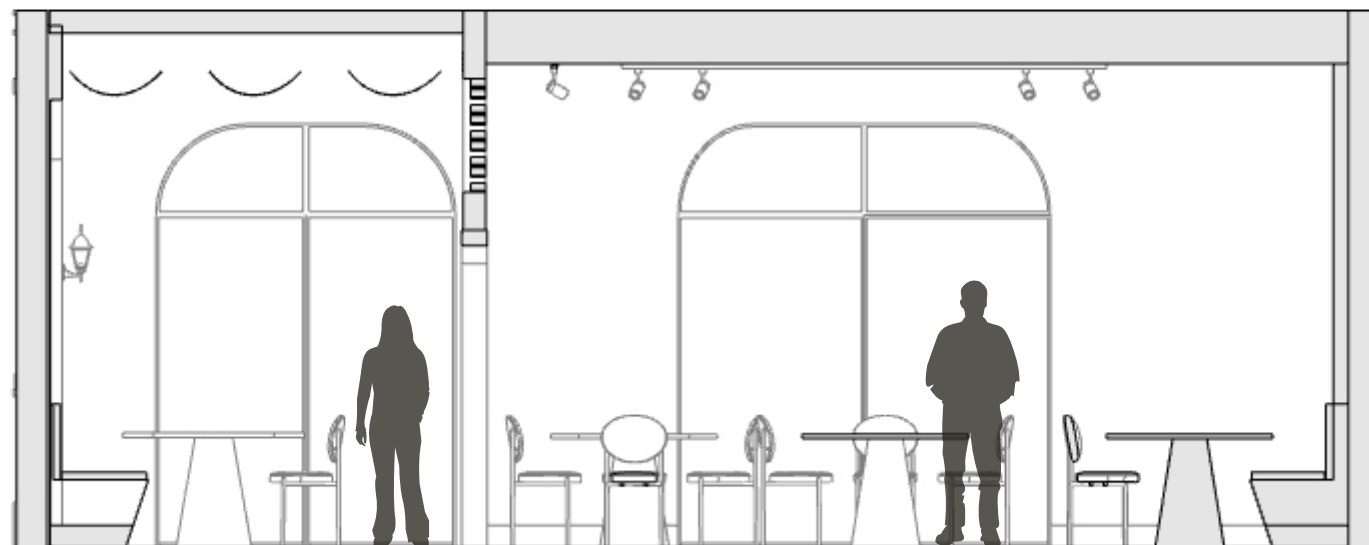

CORTE BB

1:50

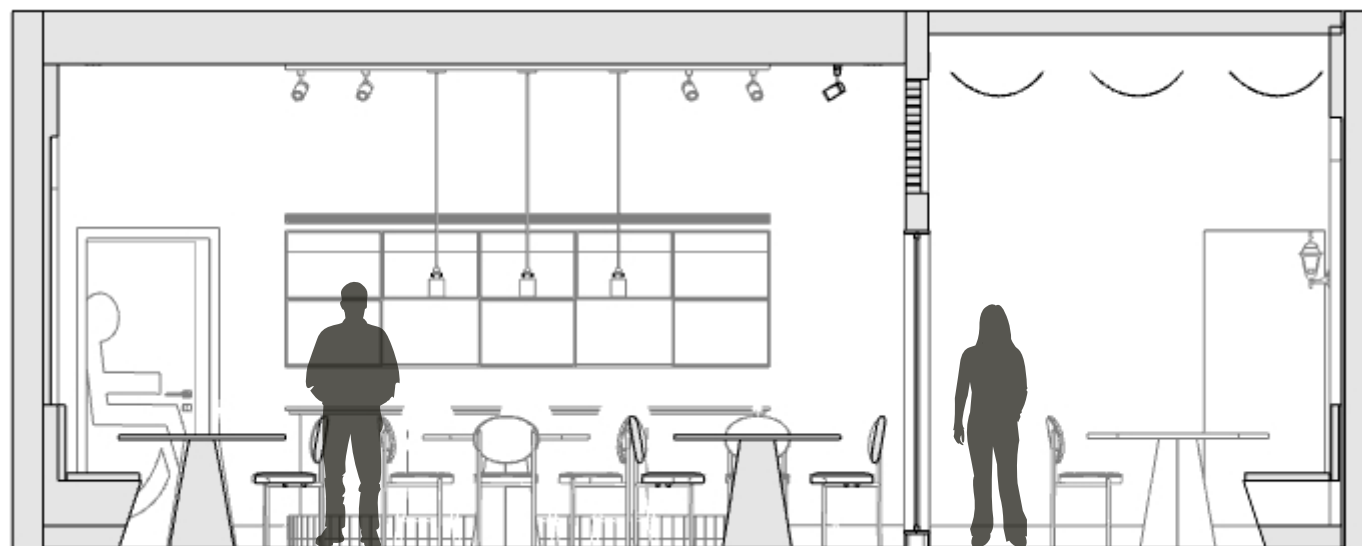**AUTOR**

Marcella Martins Sol

CONTATOmarcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951**ASSUNTO**

CORTES AA E BB

ETAPA


PROJETO EXECUTIVO

DATA

25 maio 2026

ESCALA

indicada

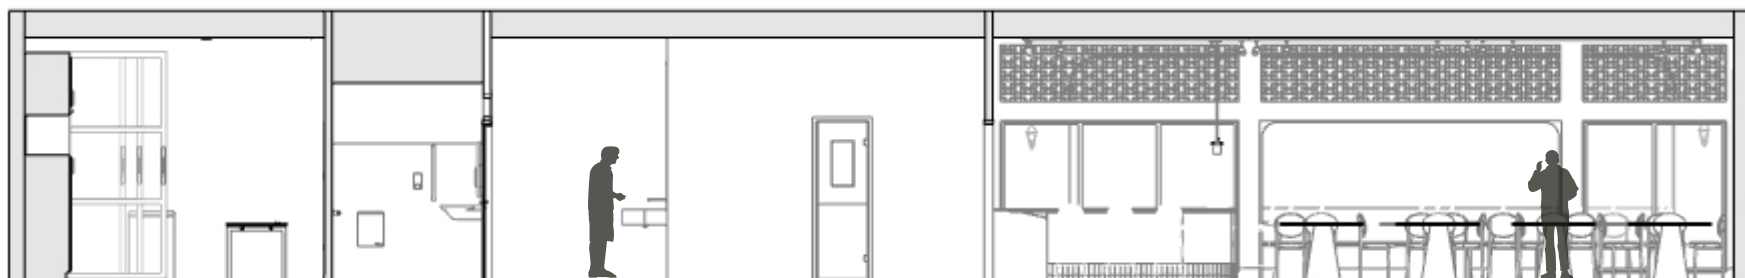

CORTE CC




CORTE DD

09

PLANTA DE FORRO

ESCALA 1/100

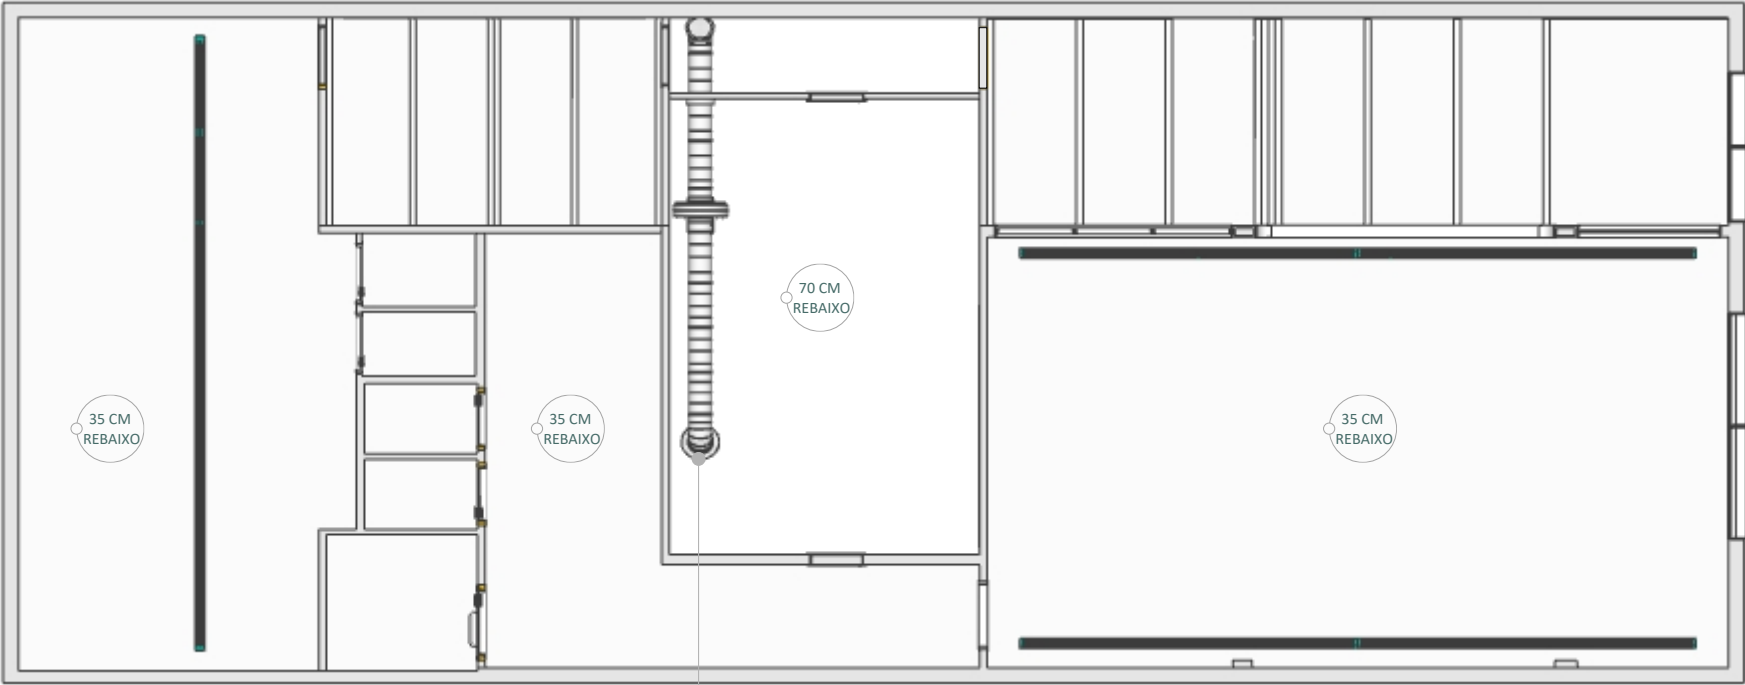

TUBULAÇÃO COIFA E EXAUSTOR CENTRIFUGO.
DEVERÁ FICAR COMPLETAMENTE NO ENTREFORRO.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA PARA INDICAR
LOCALIZAÇÃO. O DIMENSIONAMENTO ESPECÍFICO SERÁ FEITO
POR UM ESPECIALISTA.

FORRO					
AMBIENTE	DESCRIÇÃO			P.D	M²
SALÃO INTERNO	Gesso Acartonado Barro do Serrado Suvinil			3,20 m	15,5 m²
SALÃO EXTERNO	Gesso Acartonado Barro do Serrado Suvinil			3,45 m	6,45 m²
SALÃO EXTERNO	Vidro Incolor Retrátil			3,45 m	20,35 m²
COZINHA	Gesso Acartonado Branco Neve Suvinil			2,85 m	24,6 m²
CORREDOR TÉCNICO	Gesso Acartonado Branco Neve Suvinil			2,85 m	3,9 m²
CONVIVÊNCIA	Vidro Incolor Retrátil			3,20 m	12 m²
CORREDOR BANHEIRO	Gesso Acartonado Calcita Alaranjada Suvinil			3,20 m	19,15 m²
CABINES BANHEIROS	Gesso Acartonado Calcita Alaranjada Suvinil			3,20 m	1,4 m²
ESTOQUE	Gesso Acartonado Branco Neve Suvinil			3,20 m	36,22 m²

OBSERVAÇÃO

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;

2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS;

3. A PLANTA DE FORRO DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A PLANTA DE LUMINOTÉCNICA E DE AR-CONDICIONADO;

09

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol

CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA DE FORRO


ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026

ESCALA
indicada

10 PLANTA DE AR-CONDICIONADO

ESCALA 1/100

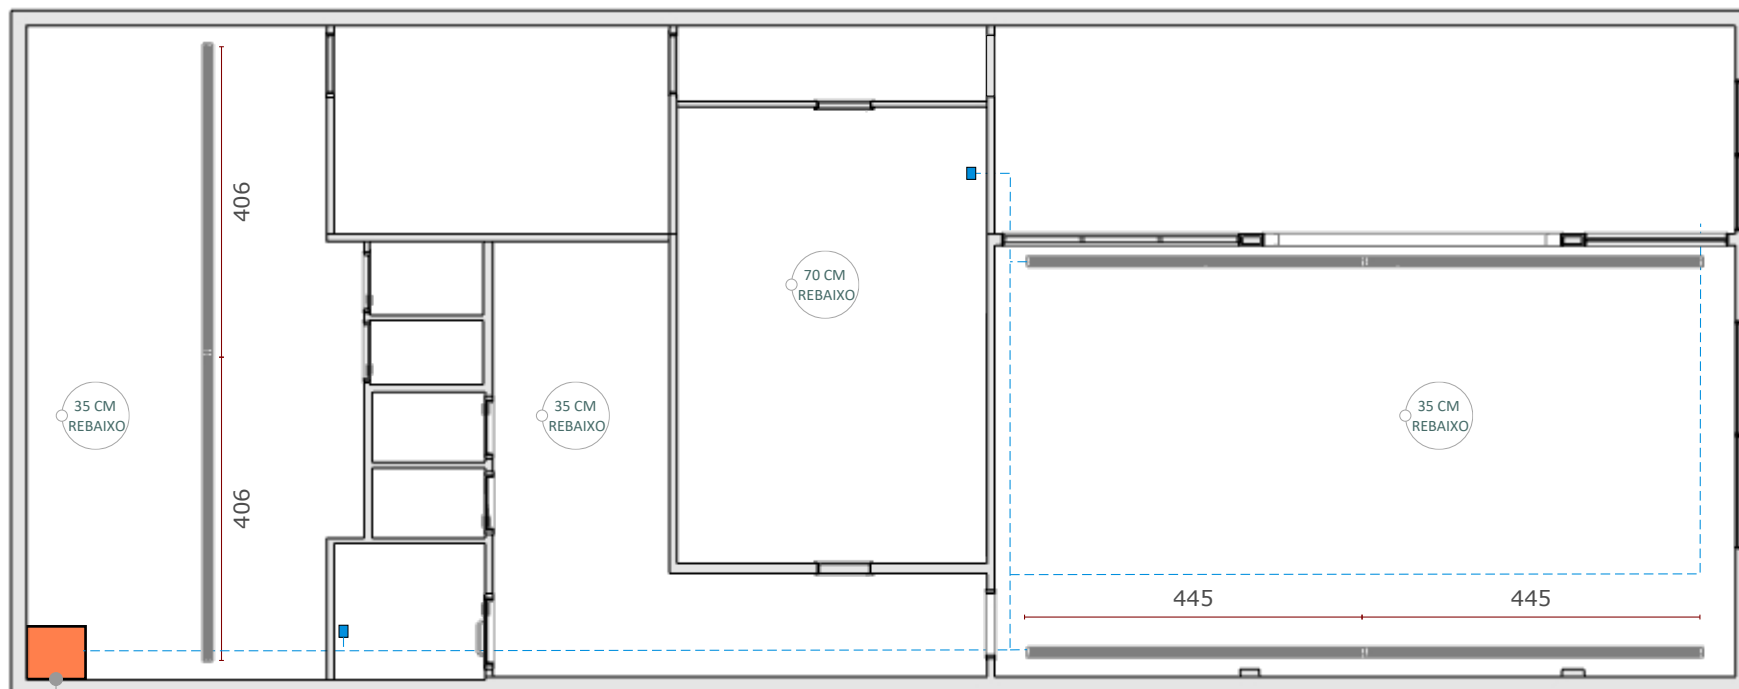

A CONDENSADORA DEVERÁ FICAR NO TELHADO, NESTA LOCALIZAÇÃO. O MAIS LONGE POSSÍVEL DA EXAUSTÃO DA COZINHA.

- CONDENSADORA
- PONTO DE DRENO
- CAMINHO PROPOSTO
- GRELHA AR-CONDICIONADO

OBSERVAÇÃO

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS;
3. A PLANTA DE FORRO DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A PLANTA DE LUMINOTÉCNICA E DE FORRO;

10

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA DE AR-CONDICIONADO
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO


DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada

11

PLANTA LUMINOTÉCNICA MEDIDAS

ESCALA 1/100

LEGENDA- ILUMINAÇÃO					
DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD.	INSTALAÇÃO	TEMP.	AMBIENTE
Spots - PIXEL DUPLO NEWLINE	-	7	Embutir	3000K	Banheiro/Externo
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	110 cm	4	Embutir	3000K	Banheiro/Cabines
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	160 cm	1	Embutir	3000K	Banheiro/PCE
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	557 cm	3	Embutir	4500K	Cozinha
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	820 cm	4	Embutir	3000K	Estoque
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	365 cm	1	Embutir	3000K	Corredor técnico
Pendente - SLIM SCIANZA	150 cm	3	Pendente	2700K	Salão/Balcão
Arandela - NANCY PRETA	-	2	Arandela	2700K	Salão/Externo
Arandela - NANCY PRETA	-	2	Arandela	2700K	Convivência
Trilho Eletrificado com Spots	320 cm	4	Sobrepor	2700K	Salão/Interno
Fita Led Marcenaria	525 cm	3	Fita Led	2700K	Salão/Azulejos
Fita Led Marcenaria	1300 cm	1	Fita Led	2700K	Salão/Azulejos
Fita Led Marcenaria	900 cm	1	Fita Led	3000K	Banheiro/Espelho
Tela Tensionada	9,75 m2	1	Fita Led	2700K	Salão/Garrafas
Balizador Litten	12 cm	5	Balizador	3000K	Banheiro/Corredor
Balizador Litten	12 cm	4	Balizador	3000K	Convivência

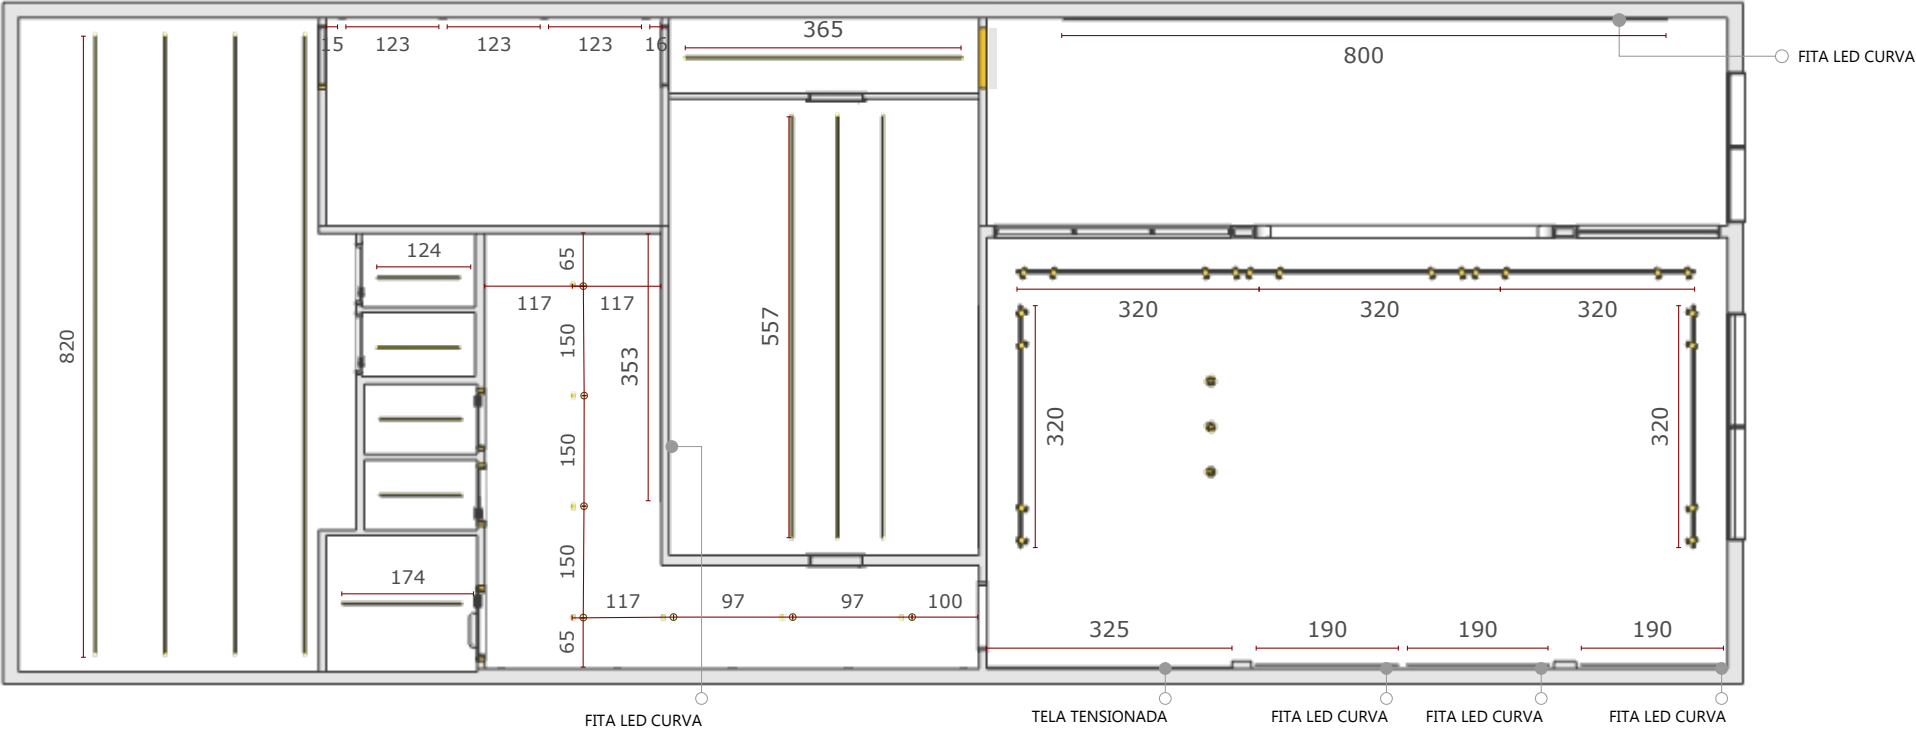

OBSERVAÇÃO

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS;
3. A PLANTA DE FORRO DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A PLANTA DE AR-CONDICIONADO E DE FORRO;

11

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol

CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA LUMINOTÉCNICA MEDIDAS

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO


DATA
25 maio 2026

ESCALA
indicada

12 PLANTA LUMINOTÉCNICA

ESCALA 1/100

LEGENDA- ILUMINAÇÃO					
DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD.	INSTALAÇÃO	TEMP.	AMBIENTE
Spots - PIXEL DUPLO NEWLINE	-	7	Embutir	3000K	Banheiro/Externo
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	110 cm	4	Embutir	3000K	Banheiro/Cabines
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	160 cm	1	Embutir	3000K	Banheiro/PCE
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	550 cm	3	Embutir	4500K	Cozinha
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	820 cm	4	Embutir	3000K	Estoque
Perfil Led - FIT 15SLIM NEWLINE	365 cm	1	Embutir	3000K	Corredor técnico
Pendente - SLIM SCIANZA	150 cm	3	Pendente	2700K	Salão/Balcão
Arandela - NANCY PRETA	-	2	Arandela	2700K	Salão/Externo
Arandela - NANCY PRETA	-	2	Arandela	2700K	Convivência
Trilho Eletrificado com Spots	320 cm	4	Sobrepôr	2700K	Salão/Interno
Fita Led Marcenaria	525 cm	3	Fita Led	2700K	Salão/Azulejos
Fita Led Marcenaria	1300 cm	1	Fita Led	2700K	Salão/Azulejos
Fita Led Marcenaria	900 cm	1	Fita Led	3000K	Banheiro/Espelho
Tela Tensionada	9,75 m2	1	Fita Led	2700K	Salão/Garrafas
Balizador Litten	12 cm	5	Balizador	3000K	Banheiro/Corredor
Balizador Litten	12 cm	4	Balizador	3000K	Convivência

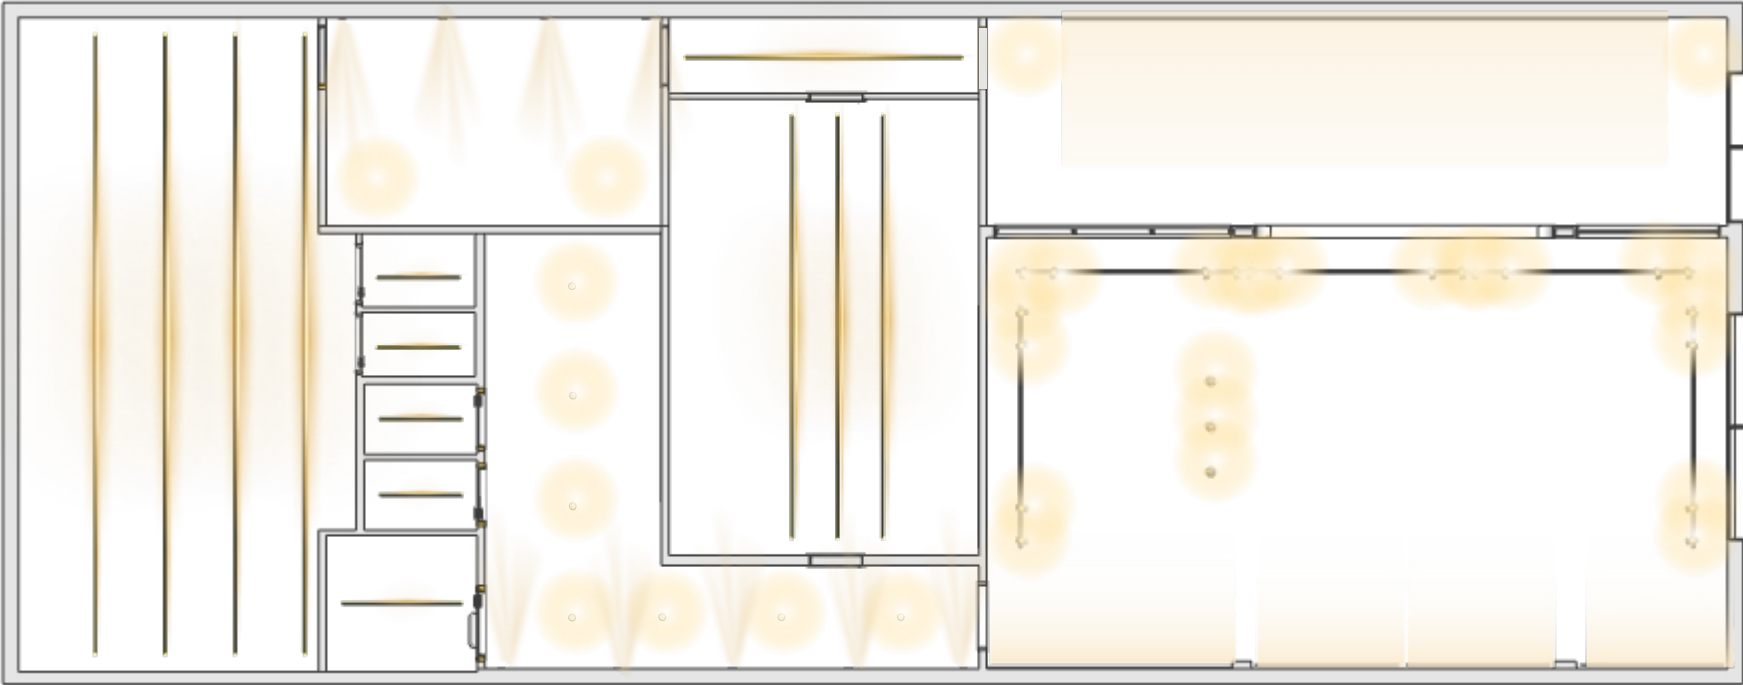

OBSERVAÇÃO

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS;
3. A PLANTA DE FORRO DEVE SER COMPATIBILIZADA COM A PLANTA DE AR-CONDICIONADO E DE FORRO;


12

MS

AUTOR
Marcella Martins Sol
CONTATO
marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO
PLANTA LUMINOTÉCNICA
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DATA
25 maio 2026
ESCALA
indicada

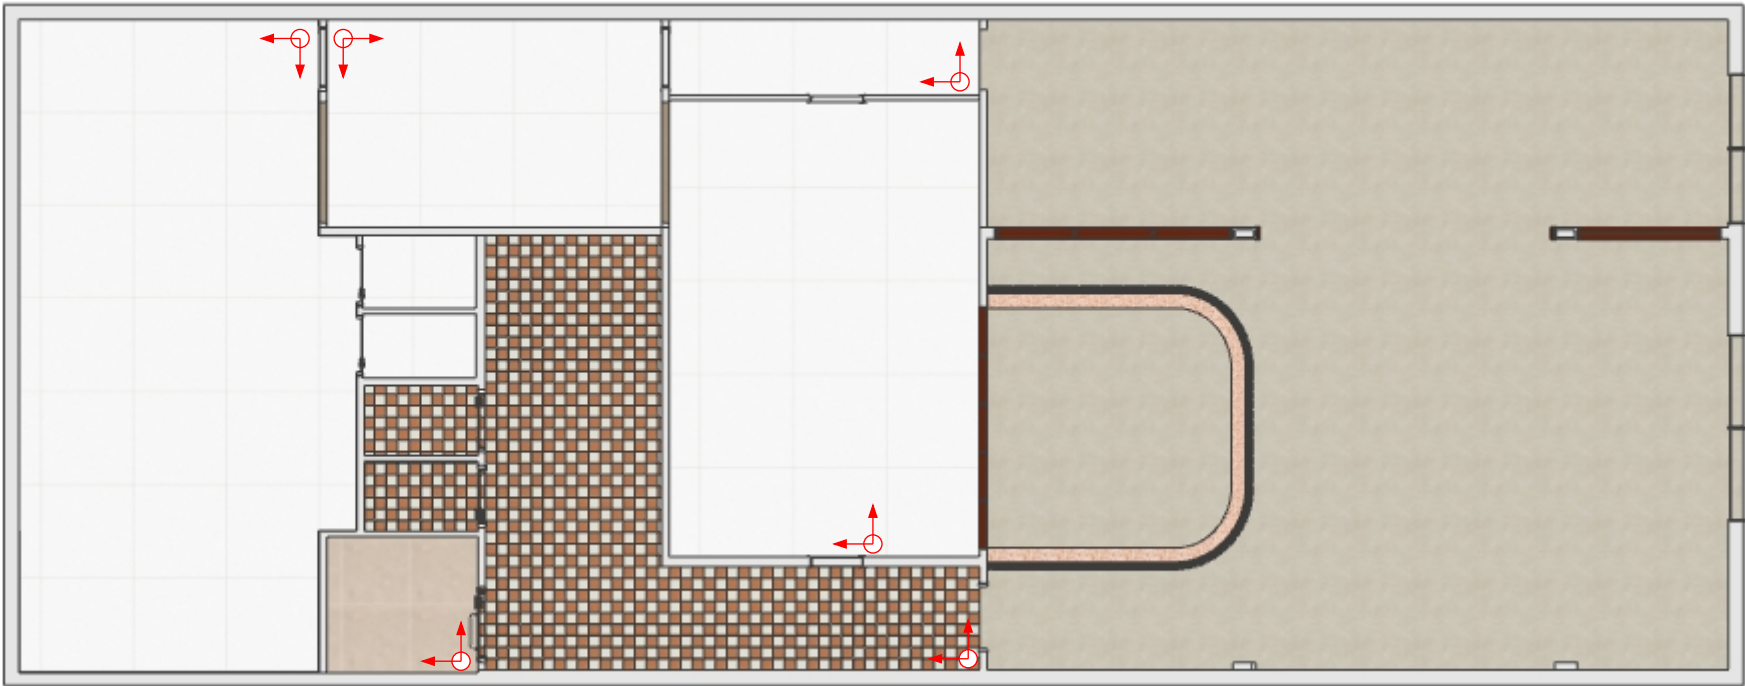


COR	DESCRIÇÃO	QUANT
	MONOFLOOR STELION™ MIRAGE	86 m²
	VILLAGRES PAPER WHITE	80.6 m²
	DECORATILES CANYON E OSTRA	21.45 m²
	PORTOBELLO HIT CAMEL	3.6 m²
	ARTESANAL GRANILITE	1.77 m²



14

DET. BALCÃO PRINCIPAL

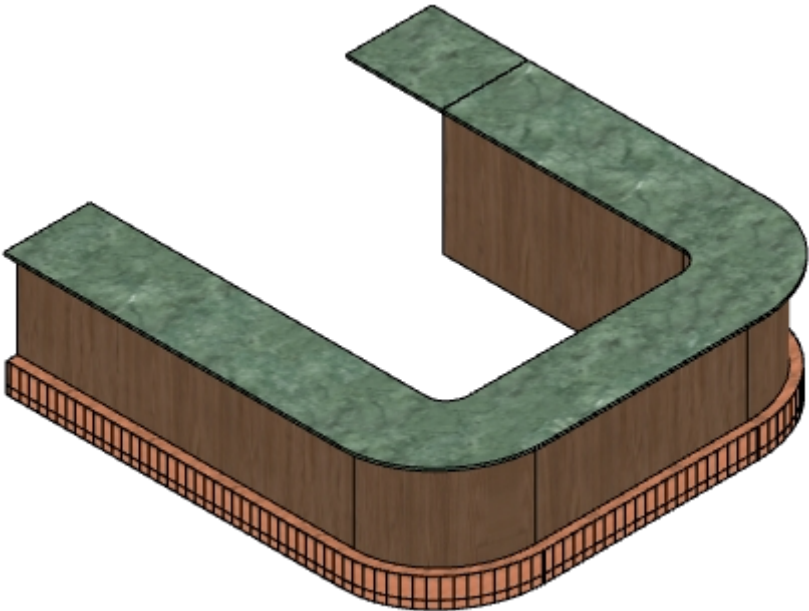

MÓD 01

VISTA ISOMÉTRICA


Esc: 1/40

COR	DESCRIÇÃO
	GUARARAPES FRESNO COIMBRA
	PORTOBELLO GOUCHE CARAMEL
	MARMORE VERDE GUATEMALA

MÓD 01

VISTA SUPERIOR

Esc: 1/50

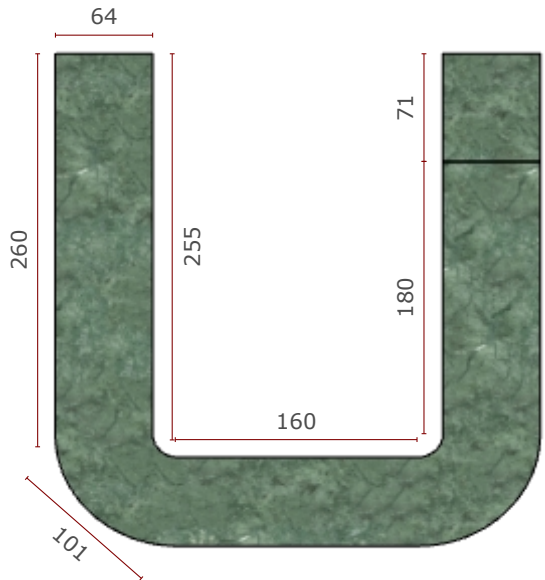

MÓD 01

VISTA FRONTAL


Esc: 1/50



MÓD 01

VISTA TRASEIRA

Esc: 1/50

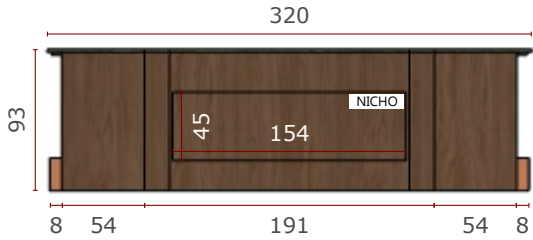

15

DET. MESA

MÓD
02

VISTA ISOMÉTRICA


Esc: 1/20

COR	DESCRIÇÃO
	GUARARAPES FRESNO COIMBRA
	MÁRMORE BLUE DAMASCO

MÓD
02

VISTA SUPERIOR

Esc: 1/20

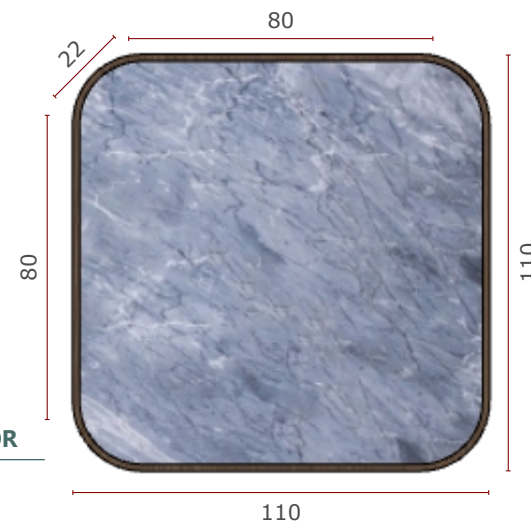MÓD
02

VISTA FRONTAL

Esc: 1/20

MÓD
02

VISTA SUPERIOR - BASE

Esc: 1/20



15

MS

AUTOR

Marcella Martins Sol

CONTATO

marcellasol04@gmail.com
(11) 99432-2951

ASSUNTO

DET. MESA

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

DATA

25 maio 2026

ESCALA

indicada

07.

PERSPECTIVAS































08.

DESDOBRAMENTOS DA IDENTIDADE

ATENDENTES E GARÇONS

UNIFORMES

O uniforme do salão traduz a alma da Tasca do Alfredo através de uma releitura contemporânea da tradição madeirense. A proposta valoriza o conforto, a identidade e a elegância, criando uma experiência acolhedora e autêntica para o cliente.

INSPIRAÇÃO



DETALHES QUE CONECTAM




Gola padre com abotoamento natural.



Detalhe listrado inspirado na tradição da Madeira.



Avental rústico inspirado nas saias tradicionais.



Prega nas costas inspirado no chapéu tradicional



CARDÁPIO

Desenvolvido como uma extensão da identidade visual da Tasca do Alfredo, o cardápio combina materiais, tipografia e referências gráficas inspiradas nos tradicionais restaurantes portugueses.

A estrutura em madeira reforça a atmosfera acolhedora do salão, enquanto os padrões azulejares e a paleta em azul profundo dialogam diretamente com os elementos arquitetônicos do projeto.

Mais do que apresentar os pratos, o cardápio foi pensado como parte da experiência sensorial do restaurante.



PRESENÇA WEB

SITE

O site da Tasca do Alfredo traduz a alma do restaurante em uma experiência digital acolhedora e autêntica.

Inspirado nas tradições portuguesas, ele conecta passado e presente através de uma estética clássica, calorosa e convidativa.



CONCEITO



OBJETIVO




DESIGN E IDENTIDADE

Mais que um site, uma extensão da experiência Tasca do Alfredo: tradição, afeto e sabor em cada clique.

Apresentar o restaurante, sua história, ambiente e sabores, convidando o visitante a viver momentos de encontro e boa gastronomia.

A identidade visual combina elementos tradicionais portugueses, como azulejos e tipografia clássica, com uma navegação moderna e intuitiva.

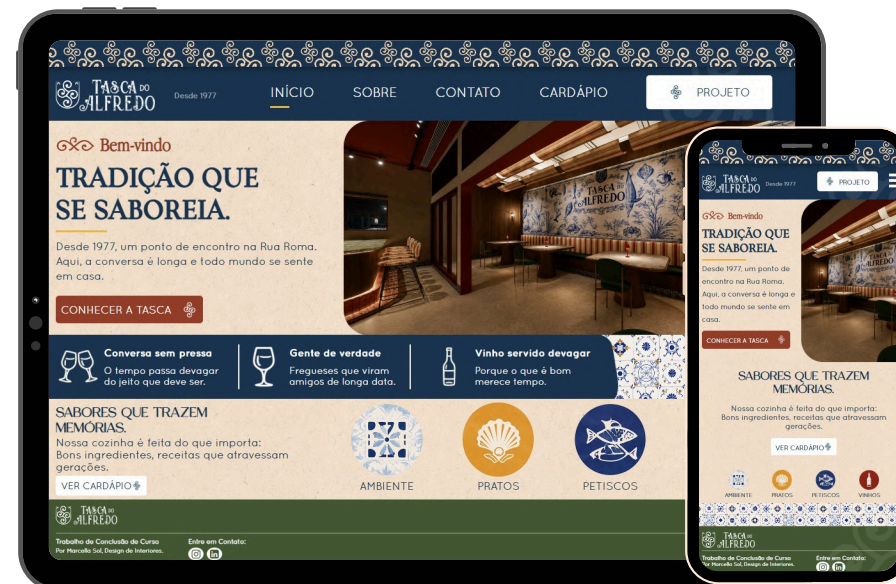

09.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário cada vez mais marcado pela homogeneização dos espaços comerciais, este projeto propõe o Design de Interiores como ferramenta de preservação cultural, memória afetiva e pertencimento.

A Tasca do Alfredo não busca apenas resgatar um bar português, mas reafirmar a importância de espaços que carregam histórias, identidades e relações humanas reais.

Mais do que um restaurante, o projeto se torna uma homenagem à permanência da memória através do espaço.



AGRADECIMENTOS

Este trabalho carrega muito mais do que páginas, imagens, e plantas. Ele carrega noites sem dormir, inseguranças, recomeços, mudanças de rota, cansaço, ansiedade e, ao mesmo tempo, muita entrega, aprendizado e amor por tudo o que me trouxe até aqui.

Agradeço à minha família, que esteve comigo em cada etapa, inclusive nos momentos em que tudo parecia difícil demais. Obrigada por todo apoio, por cada conversa, por cada gesto de cuidado, por acreditarem em mim quando eu mesma duvidei e por compreenderem minhas ausências, meu cansaço e a intensidade desse processo.

Agradeço ao meu pai, por dividir comigo histórias, lembranças e sentimentos tão importantes. Cada memória compartilhada me ajudou a dar sentido a este trabalho e a compreender, com ainda mais profundidade, a responsabilidade e o afeto presentes em cada escolha feita ao longo do caminho.

Agradeço aos meus orientadores, pelas trocas, pela escuta e pelos direcionamentos ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Cada orientação contribuiu para amadurecer minhas ideias e transformar um processo tão intenso em uma proposta construída com pesquisa, sensibilidade e intenção.

Agradeço, de forma muito especial, à Vitória, que foi essencial durante toda essa caminhada. Em muitos momentos, foi ela quem me ajudou a continuar quando eu achei que não conseguiria. Obrigada por não me deixar desistir em momento nenhum, por estar ao meu lado nas fases mais difíceis, por me ouvir, me acolher, me incentivar e me lembrar da minha força quando eu já não conseguia enxergá-la sozinha. Nós conseguimos.

Por fim, agradeço a todos que caminharam comigo durante esse período. Aos que ouviram meus desabafos, acompanharam minhas crises, celebraram pequenas conquistas e permaneceram por perto quando tudo parecia pesado demais. Este trabalho também é resultado desse apoio silencioso, constante e essencial.





